НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОСНАЩЕНИИ ТОРГОВЫХ ПРОСТРАНСТВ ГИПЕР-, СУПЕРМАРКЕТОВ, ДИСКАУНТЕРОВ

min

МИНИМУМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

Система холодильного контура с поверхностным конденсатором (6 витков) обеспечивает равномерную теплоотдачу по всей поверхности корпуса. Благодаря прогрессивной системе охлаждения ларь-бонета ItalFrost не требует частого сервисного обслуживания.

ДВА ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМА:

-6...+6 °C — СРЕДНЕ-НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ

-23...-18 °C — НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ

БЫСТРЫЙ ВЫХОД НА РАБОЧУЮ ТЕМПЕРАТУРУ

Благодаря энергосберегающему компрессору Aspera (Италия) с большим запасом мощности и защитой от скачков напряжения.

МИНИМАЛЬНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Высокоэффективные компрессоры, работающие на экологически чистом хладагенте R404A, позволяют на 15—20% снизить энергопотребление. Автоматическая оттайка горячим газом. Специальное остекление с особым k-слоем снижает теплопритоки.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОСНАЩЕНИИ ТОРГОВЫХ ПРОСТРАНСТВ ГИПЕР-, СУПЕРМАРКЕТОВ, ДИСКАУНТЕРОВ

ПРОДУМАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ВЫКЛАДКИ И МЕРЧЕНДАЙЗИНГА

max

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ЛЮБЫХ СОВРЕМЕННЫХ ТОРГОВЫХ ПРОСТРАНСТВ:

Оптимальный выбор типоразмеров, температурных режимов, комплектации и дополнительных опций.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОБЗОРНОСТЬ ВЫКЛАДКИ ЗА СЧЕТ ГНУТОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

РАЗНООБРАЗИЕ ОПЦИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОСТРОВОВ И КОМПЛЕКТАЦИИ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПРОСТРАНСТВ



LED-ПОДСВЕТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИОДОВ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ОСВЕЩЕНИЯ И СОЗДАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ВЫКЛАДКИ

ЛАРИ-БОНЕТЫ

Характеристики	ЛБ 2100	ЛБ 2500	ЛБТ 1850
Температурный режим, °С	–6...+6 –23...–18	–6...+6 –23...–18	–6...+6 –23...–18
Габаритные размеры *(L/W/H)*, мм	2 100×854×840	2 500×854×840	1 850×854×840
Площадь экспозиции, м^2	1,32	1,61	1,16
Полезный объем, л	738	899	650
Климатический класс	3	3	3
Компрессор	Aspera	Aspera	Aspera
Тип охлаждения	статическое	статическое	статическое
Мощность, Вт	500	700	500
Напряжение/частота, В/Гц	220 / 50	220/ 50	220/ 50
Подсветка поверхности экспозиции	светодиодная	светодиодная	светодиодная
Решетчатые корзины для выкладки, шт. *(320x742x296)*	6	7	5
Габаритные размеры в упаковке *(L/W/H)*, мм	2 270x1 050x950	2 670x1 050x950	2 020x1 050x950
Вес нетто, кг	138	155	114
Вес брутто, кг	230	250	185

ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ASPERA

LED ПОДСВЕТКА

СТАТИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ ХЛАДАГЕНТ R404A

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОСНАЩЕНИИ ТОРГОВЫХ ПРОСТРАНСТВ ГИПЕР-, СУПЕРМАРКЕТОВ, ДИСКАУНТЕРОВ

ПРОДУМАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ВЫКЛАДКИ И МЕРЧЕНДАЙЗИНГА

РАЗНООБРАЗИЕ ОПЦИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОСТРОВОВ И КОМПЛЕКТАЦИИ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПРОСТРАНСТВ:



ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА



СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

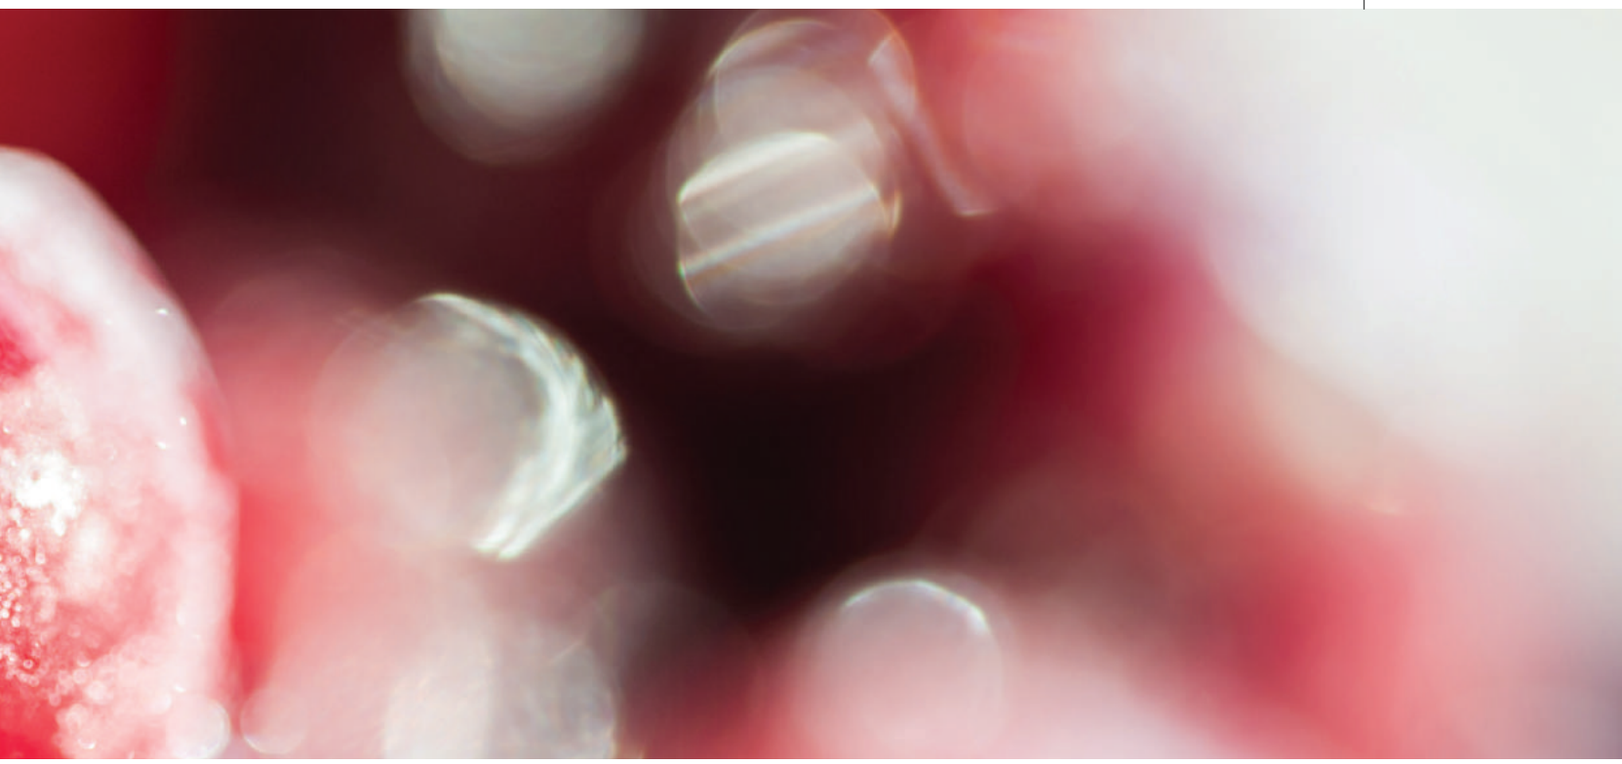

ДВУХРЕЖИМНЫЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
КОНТРОЛЛЕР



КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ
И БАЗОВЫХ РЕШЕТОК

ЗАЩИТНЫЕ БАМПЕРЫ СО СМЕННОЙ
ЦВЕТНОЙ ВСТАВКОЙ

СТАНДАРТНЫЙ

ЦВЕТ КОРПУСА
RAL 9016, RAL 7016

RAL ИЛИ БРЕНДИРОВАНИЕ

ОСТРОВНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОРЦОВ

ОСТРОВНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ БЕЗ СУПЕР-СТРУКТУРЫ

ОСТРОВНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ БЕЗ СУПЕР-СТРУКТУРЫ

ОДИНОЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

(ПРИСТЕННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ С СУПЕР-СТРУКТУРОЙ)

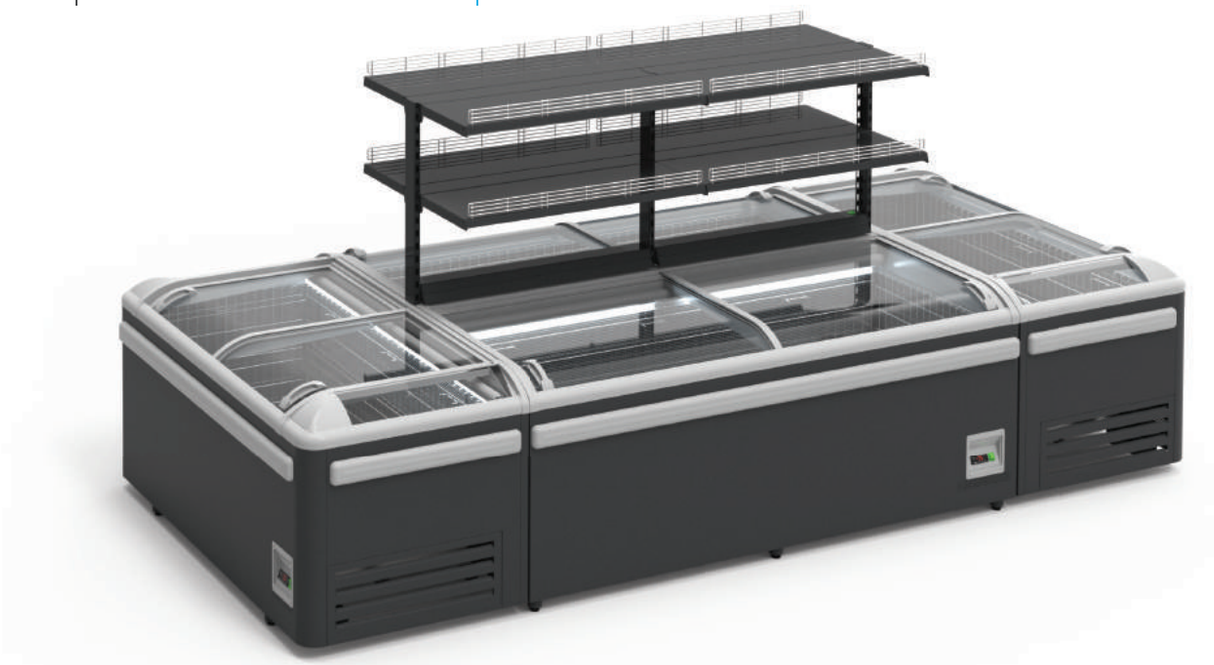

ОСТРОВНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ С СУПЕР-СТРУКТУРОЙ

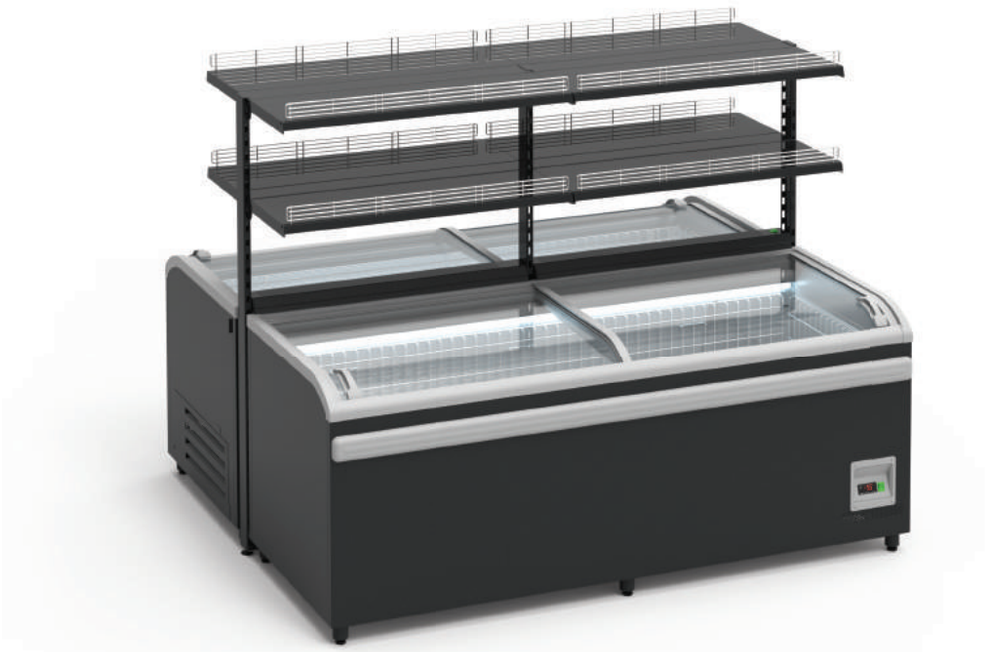

МОДУЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

"СПИНА К СПИНЕ" С ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ СУПЕР-СТРУКТУРОЙ