SOLO

NEW

Модернизированное решение для эффективной выкладки.

Минимальные габаритные размеры позволяют оснастить оборудованием даже самые небольшие торговые пространства.

Низкий фронт стеллажа — конструктивное решение, которое придает высокую функциональность этой модели, позволяя увеличить площадь выкладки.

CRYSPI

SOLO

CRYSPI Холодильное оборудование со встроенным агрегатом

R404A

Экологически
безопасный хладагент

505 mm

глубина
выкладки

Низкий фронт для еще большей площади выкладки (447 мм)

5 уровней навесных полок глубиной 505 мм, глубина базовой полки 620 мм

ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ASPERA (ITALIA)

ДИНАМИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

LED ПОДСВЕТКА

СТАНДАРТНЫЕ ОПЦИИ:

— Выкатной агрегатный отсек
— 5 уровней навесных полок
— LED подсветка
— Ночные холодосберегающие шторки

ЗАКАЗНЫЕ ОПЦИИ:

— Электрооттайка
— Наклонные зеркала
— Боковые панели с внутр. зеркалом
— Соединительный комплект
— Разделительная перегородка из оргстекла
— Фронтальные ограничители полок 50/80 мм
— Рейки для ценников
— LED подсветка каждой полки
— Монтажный набор для подключения к выносной системе холодоснабжения

— Глубина полок до 505 mm в стандартном исполнении

— 5 уровней навесных полок

— Удобное обслуживание компрессорно-конденсаторного агрегата (выкатной агрегатный отсек)

— LED подсветка

— Выпариватель конденсата в стандартной комплектации

— Премиальный дизайн с отделкой из нерж. стали

SOLO (+1...+10 °C)

СТЕЛЛАЖ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ
RAL 7016 / 9016 (ВО ВНУТРЕННЕМ ОБЪЕМЕ)

	Solo			
Характеристики	**Solo 1000**	**Solo 1250**	**Solo 1500**	**Solo 1875**
Габаритные размеры (L/W/H), мм	1000 (1082)×854 (953)×2086	1250 (1332)×854 (953)×2086	1500 (1582)×854 (953)×2086	1875 (1957)×854 (953)×2086
Глубина выкладки (навесные/базовая), мм	500/620	500/620	500/620	500/620
Полезный объем, м^3	0,78	0,98	1,17	1,46
Суточное энергопотребление, кВт×ч	-	22,97	-	-
Мощность, Вт	-	1348	-	-
Холодопроизводительность, Вт	-	2360	-	-
Напряжение/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Освещение, Вт	17	22	26	32
Оттаивание	естественное / автоматическое (электрооттайка - опция)			
ТЭН оттайки***	-	230	-	-

*** Электрооттайка - опция

Подсветка всех полок - опция

Комплектующие ведущих европейских производителей обеспечивают высокую надёжность, экономию электроэнергии и низкий уровень шума.

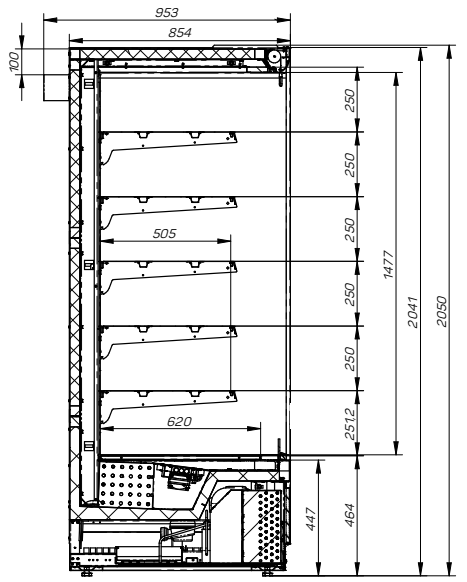

	Solo			
Характеристики	**Solo 1000**	**Solo 1250**	**Solo 1500**	**Solo 1875**
Габаритные размеры в уп. (L/W/H), мм	1230×990×1475	1480×1050×2210	1730×990×1475	2105×990×1475
Вес нетто, кг	-	345	-	-
Вес брутто, кг	-	425	-	-